

TURBO

BATTERY

ÜRÜN KATALOĞU



**⚡ STARTER
AKÜLER**



**⚡ START-STOP
AKÜLERİ**



**⚡ TAKSİ
AKÜLERİ**



**⚡ AĞIR HİZMET
AKÜLERİ**



**⚡ SÜPER AĞIR
HİZMET AKÜLERİ**




⚡ MARİN AKÜLERİ



Hit The Road

Harekete Geç!

STARTER AKÜLER

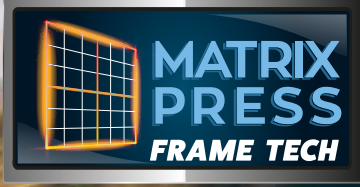

Hit The Road

Harekete Geç!

TURBO
BATTERY






Kurşun-Asit sulu akülerin en yaygın kullanım tipi olan starter aküler konvansiyonel otomobil aküleridir. AKO starter aküsü, araçların ihtiyaç duyduğu tüm elektriksel gereksinimi karşılamak üzere özel tasarlanmıştır.

Birkaç saniye kadar süren anlık yüksek güçlü yük ile bir motora ilk hareketini vermek için özel olarak dizayn edilen Matrix Press ızgaralar ile üretilen starter aküler; ayrıca araçların aydınlatma, medya aygıtları gibi stabil enerji isteyen donanımlar için de güç sağlamaktadır.


Starter aküler müşteri isteğine göre iki farklı kapak tasarımı ile üretilir;

- Tam Kapalı (SMF), su ya da asit ilavesi gerektirmeyenler
- Açık tip (MF), su ve asit ilavesi gerektirenler



Codes Kod	BCI Type	Box Type Kutu Tipi	Kapasite Ah	CCA EN (-18 °C)	Reserve Capacity							
						Lenght Boy (a)	Width En (b)	Height Yüksek- lik (c)				
SMF-TS16D13001	99	L1B	44	360	68	207	174	173	0	B13	A	80
SMF-TS16D15003	26	L1	50	420	79	207	174	188	0	B13	A	80
SMF-TS16D16D00	47	L2	55	500	88	240	175	189	0	B13	A	64
SMF-TS16D16D03	42	L2B	55	500	88	240	175	175	0	B13	A	64
SMF-TS16D16003	42	L2B	55	500	88	240	175	175	0	B13	A	64
SMF-TS16D19D20	47	L2	60	540	98	240	175	189	0	B13	A	64
SMF-TS16D19D24	47	L2	65	540	108	240	175	189	0	B13	A	64
SMF-TS16D19D26	41	L3	64	610	106	277	175	191	0	B01	A	60
SMF-TS16D19020	47	L2	60	540	98	240	175	189	0	B13	A	64
SMF-TS16D19024	47	L2	65	540	108	240	175	189	0	B13	A	64
SMF-TS16D21D01	48	L3B	66	610	110	277	175	176	0	B13	A	60
MF-TS16D22D16	41	L3	75	640	128	277	175	191	1	B01	A	60
SMF-TS16D22D25	41	L3	75	630	128	277	175	191	0	B13	A	60
SMF-TS16D22D31	41	L3	72	640	122	277	175	191	0	B01	A	60
MF-TS16D22016	41	L3	75	640	128	277	175	191	1	B01	A	60
SMF-TS16D22025	41	L3	75	630	128	277	175	191	0	B13	A	60
SMF-TS16D22031	41	L3	72	640	122	277	175	191	0	B01	A	60
SMF-TS16D25D09	92	L4B	80	720	138	312	175	174	0	B13	A	48
SMF-TS16D25009	92	L4B	80	720	138	312	175	174	0	B13	A	48
SMF-TS16D27D00	49	L5	88	720	154	353	175	190	0	B13	A	48
SMF-TS16D27000	49	L5	88	720	154	353	175	190	0	B13	A	48
SMF-TS16D31D03	49	L5	100	860	179	353	175	190	0	B13	A	48
SMF-TS16J13D01	N/A	B19/NS40	42	350	70	196	136	225	0	B0	B	116
SMF-TS16J13D02	N/A	B19/NS40	42	350	70	196	136	225	1	B0	B	116
SMF-TS16J13001	N/A	B19/NS40	42	350	64	196	136	225	0	B0	B	116
SMF-TS16J13002	N/A	B19/NS40	42	350	64	196	136	225	1	B0	B	116
SMF-TS16J15D03	51	B24/NS60	45	380	70	238	134	225	0	B0	A	84
SMF-TS16J15D04	51	B24/NS60	45	380	70	238	134	225	1	B0	A	84
SMF-TS16J15003	51	B24/NS60	45	380	70	238	134	225	0	B0	A	84
SMF-TS16J15004	51	B24/NS60	45	380	70	238	134	225	1	B0	A	84
SMF-TS16J19D03	27	D31/N70	90	690	158	304	173	224	0	B01	A	48
SMF-TS16J19D04	27	D31/N70	90	690	158	304	173	224	1	B01	A	48
SMF-TS16J19004	27	D31/N70	90	690	158	304	173	224	1	B01	A	48
SMF-TS16J22D03	24	D26/N50	70	630	118	260	173	220	0	B01	A	64
SMF-TS16J22D04	24	D26/N50	70	630	118	260	173	220	1	B09	A	64
SMF-TS16J22003	24	D26/N50	70	630	118	260	173	220	0	B01	A	64
SMF-TS16J22004	24	D26/N50	70	630	118	260	173	220	1	B09	A	64
MF-TS16T24D11	N/A	D2	115	830	212	345	175	233	0	B0	A	48
MF-TS16T24011	N/A	D2	115	830	212	345	175	233	0	B0	A	28
SMF-T616D15D05	99	L1B	44	360	68	207	174	173	0	B13	A	80
SMF-T616D15005	99	L1B	44	360	68	207	174	173	0	B13	A	80
SMF-T616D16D05	26	L1	50	420	79	207	174	188	0	B13	A	80
SMF-T616D16005	26	L1	50	420	79	207	174	188	0	B13	A	80
SMF-T616J19D01	27	D31/N70	90	620	158	304	173	224	0	B01	A	48
SMF-T616J22D04	27	D31/N70	90	690	158	304	173	224	0	B01	A	48
SMF-T616J22D05	27	D31/N70	90	690	158	304	173	224	1	B01	A	48

EFB/START-STOP AKÜLER

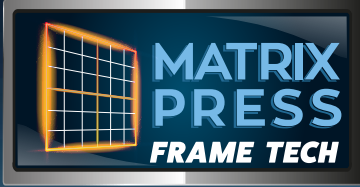

Hit The Road

Harekete Geç!


TURBO
BATTERY


AKO Akü otomotiv ve ticari araç uygulamaları için standart kurşun-asit akülerine kıyasla daha üstün güvenilirlik ve performans sağlayan güçlendirilmiş sulu akü (EFB) ürünlerini sunmaktadır. Start-Stop özellikli araçlar için özel dizayn edilip üretilmiştir. Standart akülere göre on kat daha fazla çevrim kabiliyetine sahiptir.

Start-Stop araçlara uyumludur, hiç bakım gerektirmez ve uzun ömürlüdür. 2 yıl garantilidir.


ÜSTÜNLÜKLER

- Konvansiyonel akülerin sağladığı kısmi şarj durumu ve derin çevrim performansının on katını sağlar.
- -40 ile +65 derece testlerinden yüksek performans ile geçmiştir.
- Yüksek marş gücü ve güvenilir performans sağlamak üzere Matrix-Press ızgara teknolojisiyle üretilmiştir.
- Standart araçlar için kullanıldığında beklenen ömür 5 yılın üzerindedir.

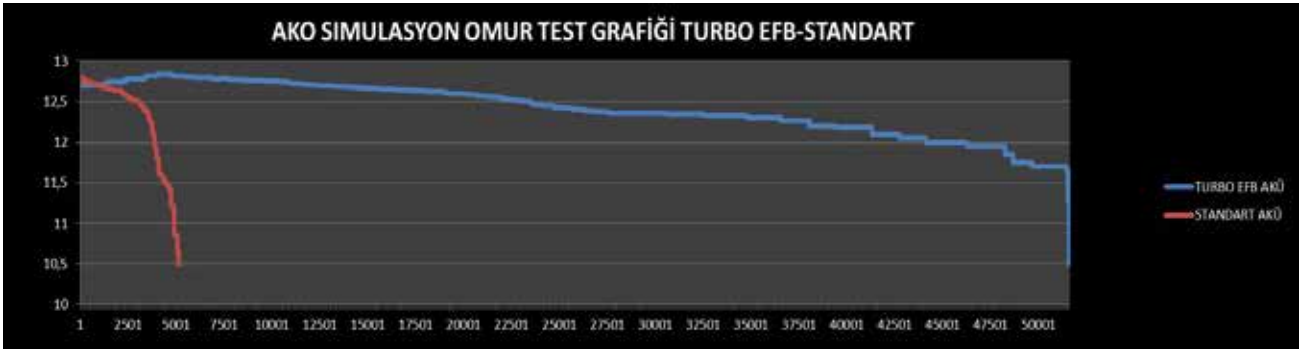

Codes Kod	BCI Type	Box Type Kutu Tipi	Kapasite Ah	CCA EN (-18 °C)	Reserve Capacity				Layout Montaj Şekli	Hold Down Pervaz	Terminal Kutup Başı	Container Paket İçi Adet
						Lenght Boy (a)	Width En (b)	Height Yükseklik (c)				
MF-T516D20D00	47	L2	60	540	98	240	175	189	0	B13	A	64
MF-T516D23D00	41	L3	70	630	118	277	175	191	0	B13	A	52
MF-T516D24D23	92	L4B	80	660	138	312	175	174	0	B13	A	48
MF-T516D32D06	49	L5	100	840	179	353	175	190	0	B13	A	48

TAKSİ AKÜLERİ

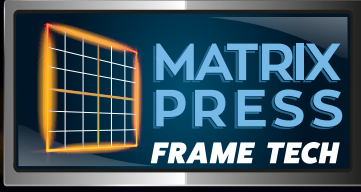

TAKSİ

Hit The Road

Harekete Geç!



TURBO
BATTERY


AKO EFB taxi aküsü yüksek performanslı ticari taksi araçları için özel olarak tasarlanmış bir üründür. Taksiler, elektronik sistemleri ve gün boyu yoğun trafik koşulları nedeniyle yüksek enerjiye ihtiyaç duyarlar. Hem sürekli şarja hem de deşarja dayanma ihtiyaçları yüksektir.

- EFB Taxi aküsü kullanım ömrü ve yüksek performansı ile fark yaratmaktadır.
- Matrix Press teknolojisi sayesinde hiç bakım gerektirmez.
- Vibrasyona karşı dayanıklıdır.


Yeni nesil EFB teknolojisi kullanılan taksi akülerinde;

Geliştirilmiş akü içyapısı ve AKO'ya ait özel tasarlanmış plastik akü kutu ve kapakları sayesinde çok yüksek seviyede titreşim dayanıklılığı ve üründen en iyi performansın alınabilmesini sağlar.

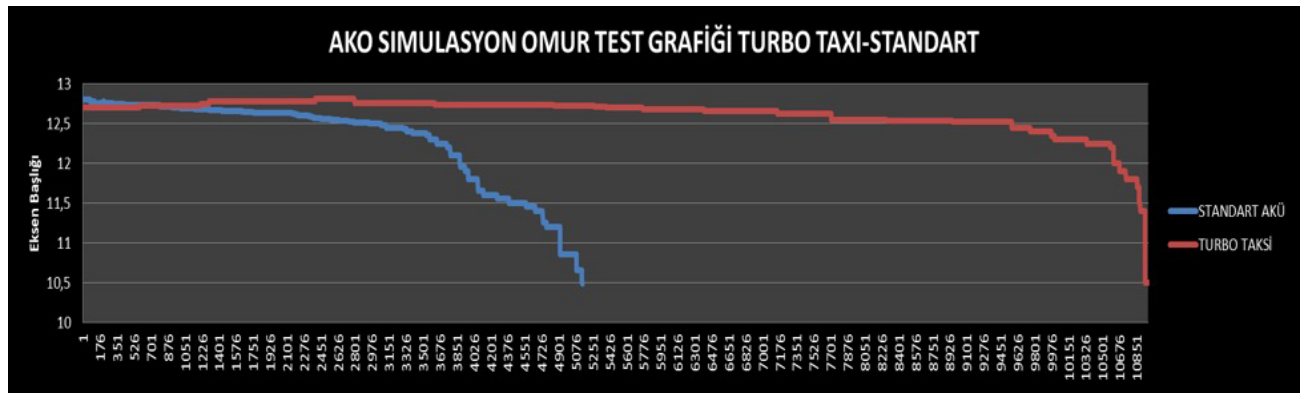

Codes Kod	BCI Type	Box Type Kutu Tipi	Kapasite Ah	CCA EN (-18 °C)	Reserve Capacity				Layout Montaj Şekli	Hold Down Pervaz	Terminal Kutup Başları	Container Paket İçerisi
						Length Boy (a)	Width En (b)	Height Yükseklik (c)				
MF-T516D19D24	47	L2	65	540	108	240	175	189	0	B13	A	64
MF-T516D22D25	41	L3	75	630	128	277	175	191	0	B13	A	52

AĞIR HİZMET AKÜLERİ

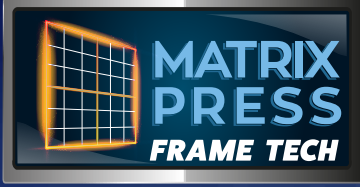

Hit The Road

Harekete Geç!

TURBO
BATTERY

Ağır hizmet tipi olarak bilinen “Heavy Duty” aküler genellikle traktör, kamyon vb. gibi endüstriyel ağır işler için özel olarak geliştirilmiştir. Ağır hizmet tipi aküler özel olarak tasarlanan iç ve dış dizaynı ile özel kullanım koşullarındaki gereksinimleri karşılamakta ve diğer standart kurşun asit akülerden ayrılmaktadır.

Heavy Duty aküler, EN 50342-1 standardına göre 6G kuvvetine 2 saat dayanma testini başarıyla geçerek yüksek titreşime karşı dayanıklılığını kanıtlamıştır. Kalsiyum/Kalsiyum teknoloji kullanılır, hiç bakım gerektirmez. “Derin Deşarj” kabiliyeti ile “Ağır Hizmet” aküsüdür. Matrix Press+ Kaizen Tüneli teknolojisi ile üretilmektedir. Gaz çıkışları özel filtreli olup dış ortamda oluşabilecek kıvılcımlara karşı tam korumalı %100 güvenli hizmet sunar. Tüm gözlerde su kaybını engelleyen AKO patentli “yoğunlaştırma labirentleri” mevcuttur. Kullanım amacına göre müşteri istek ve gereksinimlerini karşılamak amacıyla AKO Akü tarafından geliştirilen “Heavy Duty” aküler farklı hizmet alanlarında binlerce müşteriye hizmet sunmaktadır.

Ağır hizmet gerektiren ve endüstriyel alanlarda sıklıkla kullanılan “Heavy Duty” aküler;

Zorlu İklim Koşullarında Marş Gücü: Ağır hizmet araçlarına değişken iklim koşullarında güçlü marş gücü sunar.


Uzun Çalışma Süresi: Operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarmak için uzun çalışma sürelerine ihtiyaç duyulan her alanda gereksinimleri karşılamak amacıyla geliştirilmiştir.

Titreşime Dayanıklılık: Sürekli sarsıntılara, şiddetli şok darbelerine ve yüksek titreşimlere maruz kalınan en zorlu koşullarda bile ideal dayanıklılık sağlar.

Geliştirilmiş Sızdırmazlık: AKO akü’nün kendi bünyesinde özel olarak tasarlayıp ürettiği Truck tipi akü kutu ve kapakları sayesinde sıçratmayı minimize eder ve mükemmel sızdırmazlık sağlar.

Uzun Ürün Ömrü: - İşletme maliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek için uzun bir ürün ömrü şarttır.

AKO akü müşterisine; sürekli güç, mükemmel dayanıklılık ve uzun ömür sunarak ağır hizmet alanında emin adımlarla ilerlemektedir. Garanti Süresi 1 yıl veya 200,000 km dir. (hangisi önce dolarsa) PE Seperatörlü (Polietilen separatörlü) yapısı ile dayanıklılığı arttırılmıştır.




Codes Kod	BCI Type	Box Type Kutu Tipi	Kapasite Ah	CCA EN (-18 °C)	Reserve Capacity	Lenght Boy (a)			Layout Montaj Şekli	Hold Down Pervaz	Terminal Kutup Başı	Container Paket İç Adet
						Widht En (b)	Height Yükseklik (c)					
MF-TS16T25D15	N/A	D4/A	120	820	223	512	188	213	3	B03	A	28
MF-TS16T28D15	N/A	D4/A	135	920	256	512	188	213	3	B03	A	28
MF-TS16T31D11	4D	D5/B	150	1000	290	512	222	215	3	B03	A	24
MF-TS16T34D11	4D	D5/B	165	1100	324	512	222	215	3	B03	A	24
MF-TS16T37D15	4D	D5/B	180	1200	360	512	222	215	3	B03	A	24
MF-TS16T42D05	8D	D6/C	200	1250	407	515	275	236	3	B0	A	20
MF-TS16T46D03	8D	D6/C	225	1300	468	515	275	236	3	B0	A	20
MF-TS16T49D02	8D	D6/C	240	1400	505	515	275	236	3	B0	A	20

SÜPER AĞIR HİZMET AKÜLERİ

Hit The Road

Harekete Geç!

TURBO BATTERY



Süper ağır hizmet tipi olarak bilinen “Super Heavy Duty” aküler endüstriyel ağır işler için özel olarak geliştirilmiştir. Ağır hizmet tipi aküler özel olarak tasarlanan iç ve dış dizaynı ile özel kullanım koşullarındaki gereksinimleri karşılamakta ve diğer standart ağır hizmet kurşun asit akülerden ayrılmaktadır. YÜKSEK TİTREŞİME DAYANIKLI olarak geliştirilen Super Heavy Duty aküler, EN 50342-1 standardına göre 6G kuvvetine 20 saat dayanma testini başarıyla geçerek yüksek titreşime karşı dayanıklılığını kanıtlamıştır. Hücre içinde Üçlü Sabitleme (Yandan, Alttan ve Üstten sabitleyici tutucular) tekniği ile akü elemanları sabitlenmiştir. Kalsiyum/Kalsiyum teknoloji kullanılır, hiç bakım gerektirmez. “Derin Deşarj” kabiliyeti ile “Ağır Hizmet” aküsüdür. Matrix Press+ Kaizen Tüneli teknolojisi ile üretilmektedir. Gaz çıkışları özel filtreli olup dış ortamda oluşabilecek kıvılcımlara karşı tam korumalı %100 güvenli hizmet sunar. Tüm gözlerde su kaybını engelleyen AKO patentli “yoğunlaştırma labirentleri” mevcuttur.

Ağır hizmet gerektiren ve endüstriyel alanlarda sıklıkla kullanılan “Super Heavy Duty” aküler;
Güçlü Marş Gücü: Ağır hizmet araçlarına değişken iklim koşullarında güçlü marş gücü sunar.


Uzun Çalışma Süresi: Operasyonel verimliliği en üst düzeye çıkarmak için uzun çalışma sürelerine ihtiyaç duyulan her alanda gereksinimleri karşılamak amacıyla geliştirilmiştir.


Titreşime Dayanıklılık: Sürekli sarsıntılara, şiddetli şok darbelerine ve yüksek titreşimlere maruz kalınan en zorlu koşullarda bile maksimum dayanıklılık sağlar. Özellikle iş makineleri veya akünün araçta dingilin vibrasyonundan etkilenebileceği bölgelerde olması durumunda önerilmektedir.

Geliştirilmiş Sızdırmazlık: AKO Akü’nün kendi bünyesinde özel olarak tasarlayıp ürettiği Truck tipi akü kutu ve kapakları sayesinde sıçratmayı minimize eder ve mükemmel sızdırmazlık sağlar.


Uzun Ürün Ömrü: - İşletme maliyetlerini etkin bir şekilde yönetmek için uzun bir ürün ömrü şarttır.

AKO akü müşterisine; sürekli güç, mükemmel dayanıklılık ve uzun ömür sunarak ağır hizmet alanında emin adımlarla ilerlemektedir. Garanti Süresi 2 yıl veya 200,000 km dir. (hangisi önce dolarsa). PEG (Polietilen cam elyaf) separatörlü yapısı ile uzun ömrü garanti altına alan, mukavemeti güçlü, ürün dayanıklılığını artırıcı rol oynar.



Codes Kod	BCI Type	Box Type Kutu Tipi	Kapasite Ah	CCA EN (-18 °C)	Reserve Capacity				Layout Montaj Şekli	Hold Down Pervaz	Terminal Kutup Baş	Container Paket İçi Adet
						Lenght Boy (a)	Width En (b)	Height Yükseklik (c)				
MF-T516T37H16	4D	D5/B	180	1200	360	512	222	215	3	B03	A	24
MF-T516T46H04	8D	D6/C	225	1290	468	515	275	236	3	B0	A	20

BCI&MARINE AKÜLER

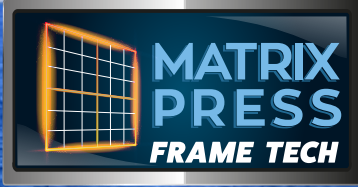

Hit The Road

Harekete Geç!

TURBO
BATTERY

Marine aküler, deniz araçlarında kullanımına uygundur. Kapak dizaynındaki özel güvenlik önlemleri ile kıvılcım vs. için özel önlem ile risk minimize edilmiştir.

Deniz, göl ve diğer su yüzey araçlarının hassas dengelerine uygun, sarsıntı ve titreşimlere dayanıklı olarak, sektörde kullanılan en gelişmiş üretim tekniği olan Matrix Press (punch) teknolojisi kullanılmıştır.



Özel Marine kullanımı dışında, Amerikan araçlarında ve madencilikte kullanılır.


BCI 31 tipi aküler kullanım alanına göre 3 farklı tipte (post, marine, stud) kutup başıyla birlikte, klasik veya EFB olarak 2 farklı tipte deep cycle özellikleri ön planda tutularak isteğe ve kullanım alanına bağlı olarak yüksek ve düşük CCA özelliğine sahip olarak üretilmektedir.




Kullanım noktasındaki bağlantıların doğru kutupbaşına ve sıkı bağlanması önemlidir.

Vibrasyona ve derin deşarja dayanımı sayesinde 2 yıl tam garanti ile gönül rahatlığı ile kullanılmaktadır.

TERMINAL | KUTUP BAŞI


Terminal	Marine Type	Post Type	Stud Type
Positive			
Negative			







Codes Kod	BCI Type	Box Type Kutu Tipi	Kapasite Ah	CCA EN (-18 °C)	Reserve Capacity							
						Lenght Boy (a)	Width En (b)	Height Yükseklik (c)				
MF-T516B19002	31	BCI31	90	710	158	330	173	238	1	B0	P	48
MF-T516B21001	31	BCI31	105	770	190	330	173	238	1	B0	M	48
MF-T516B25001	31	BCI31	120	860	223	330	173	238	1	B0	P	48
SMF-T516T28D01	N/A	D4/A	135	900	258	512	188	213	3	B03	A	28
SMF-T516T37D01	4D	D5/B	180	1060	357	512	222	215	3	B0	A	24
SMF-T516T46D01	8D	D6/C	225	1300	468	515	275	236	3	B0	A	20

ÜRÜN GRUPLARI






EFB TYPE SMF







Codes Kod	Type	BCI Type	Box Type Kutu Tipi	Ah	CCA EN (-18 °C)	CCA SAE (0 °F)	Reserve Capacity								
								Lenght Boy (a)	Widht En (b)	Height Yükseklik (c)				Layout Montaj Şekli	Hold Down Pervaz
EFB-47560	L2	47	L2	60	560	600	68	242	175	190	0/1	B13	A	64	96
EFB-48650	LB3	48	LB3	65	650	700	108	275	175	175	0/1	B13	A	52	78
EFB-41680	L3	41	L3	70	680	730	118	275	175	190	0/1	B13	A	52	78
EFB-92730	LB4	92	LB4	75	730	785	128	313	175	175	0/1	B13	A	48	72
EFB-43750	L4	43/94	L4	80	750	800	138	313	175	190	0/1	B13	A	48	72
EFB-49830	L5	49	L5	90	830	890	158	353	175	190	0/1	B13	A	48	72
EFB-49920	L5	49	L5	100	920	980	179	353	175	190	0/1	B13	A	48	72
EFB-Q85T	D23	35/25	D23	65	620	660	108	222	178	220	0/1	B01	A	64	96
EFB-S95T	D26	24	S95	70	680	730	118	260	173	225	0/1	B0	A	64	96
EFB-T110T	D31	27	T110	95	760	810	169	306	173	225	0/1	B0	A	48	72


HEAVY DUTY BCI

														
Codes Kod	Type	BCI Type	Box Type Kutu Tipi	CCA SAE (0 °F)	Reserve Capacity									
						Lenght Boy (a)	Widht En (b)	Height Yükseklik (c)	Layout Montaj Şekli	Hold Down Pervaz	Terminal Kutup Başı	Truck Kamyon	Container Konteyner	
BCI31	31	30H	BCI31	630	130	330	172	242	18	B0	TOP	48	72	
BCI31	31	30H	BCI31	700	150	330	172	242	18	B0	TOP	48	72	
BCI31	31	30H	BCI31	750	160	330	172	242	18	B0	TOP	48	72	
BCI31	31	30H	BCI31	800	170	330	172	242	18	B0	TOP	48	72	
BCI31	31	30H	BCI31	850	180	330	172	242	18	B0	TOP	48	72	
BCI31	31	31S	BCI31	630	140	330	172	242	18	B0	STUD	48	72	
BCI31	31	31S	BCI31	700	150	330	172	242	18	B0	STUD	48	72	
BCI31	31	31S	BCI31	750	160	330	172	242	18	B0	STUD	48	72	
BCI31	31	31S	BCI31	800	170	330	172	242	18	B0	STUD	48	72	
BCI31	31	31M	BCI31	800	170	330	172	242	18	B0	DUAL	48	72	
BCI31	31	31M	BCI31	850	180	330	172	242	18	B0	DUAL	48	72	

HEAVY DUTY TYPE SMF

															
Codes Kod	Type	BCI Type	Box Type Kutu Tipi	Ah	CCA EN (-18 °C)	CCA SAE (0 °F)	Reserve Capacity				Layout Montaj Şekli	Hold Down Pervaz	Terminal Kutup Baş	Truck Kamyon	Container Konteyner
								Lenght Boy (a)	Widht En (b)	Height Yükseklik (c)					
	H3-90	29H	H3	90	640	690	158	325	175	227	0	B03	A	48	72
SMF-62034	N120	N/A	D4/A	120	860	920	223	513	189	223	3	B03	A	28	42
SMF-63530	N135	N/A	D4/A	135	920	990	256	513	189	223	3	B03	A	28	42
SMF-64317	N143	4D	D5/B	143	970	1040	274	513	222	223	3	B0	A	24	36
SMF-65017	N150	4D	D5/B	150	1000	1100	290	513	222	223	3	B0	A	24	36
SMF-66514	N165	4D	D5/B	165	1100	1200	324	513	222	223	3	B0	A	24	36
SMF-68032	N180	4D	D5/B	180	1150	1230	360	513	222	223	3	B0	A	24	36
SMF-70027	N200	8D	D6/C	200	1200	1300	407	515	275	240	3	B0	A	20	30
SMF-70029	N200	8D	D6/C	200	1200	1300	407	515	275	240	4	B0	A	20	30
SMF-72511	N225	8D	D6/C	225	1300	1400	468	515	275	240	3	B0	A	20	30
SMF-74050	N240	8D	D6/C	240	1350	1450	505	515	275	240	3	B0	A	20	30

HEAVY DUTY TYPE MF

															
Codes Kod	Type	BCI Type	Box Type Kutu Tipi	Ah	CCA EN (-18 °C)	CCA SAE (0 °F)	Reserve Capacity				Layout Montaj Şekli	Hold Down Pervaz	Terminal Kutup Baş	Truck Kamyon	Container Konteyner
								Lenght Boy (a)	Widht En (b)	Height Yükseklik (c)					
MF-61028	LOT7	N/A	H4	110	750	810	201	344	174	223	0	B03	A	48	72
MF-62047	LOT7	N/A	H4	120	800	860	223	344	174	223	0	B03	A	48	72
MF-62034	N120	N/A	D4/A	120	860	920	223	513	189	223	3	B03	A	28	42
MF-63530	N135	N/A	D4/A	135	920	990	256	513	189	223	3	B03	A	28	42
MF-64317	N143	4D	D5/B	143	970	1040	274	513	222	223	3	B0	A	24	36
MF-65017	N150	4D	D5/B	150	1000	1100	290	513	222	223	3	B0	A	24	36
MF-66514	N165	4D	D5/B	165	1100	1200	324	513	222	223	3	B0	A	24	36
MF-68032	N180	4D	D5/B	180	1150	1230	360	513	222	223	3	B0	A	24	36
MF-70027	N200	8D	D6/C	190	1200	1300	383	515	275	240	3	B0	A	20	30
MF-70029	N200	8D	D6/C	190	1200	1300	383	515	275	240	4	B0	A	20	30
MF-72511	N225	8D	D6/C	225	1300	1400	468	515	275	240	3	B0	A	20	30
MF-74050	N240	8D	D6/C	240	1350	1450	505	515	275	240	3	B0	A	20	30

TURBO **BATTERY**



Genel Merkez Adres: AKO Kule, Söğütözü Mah. 2178. Cadde No:6 Çankaya/Ankara • www.turboaku.com • [f](#) [t](#) [i](#) [s](#) [y](#) /turboaku

Akü Fabrika: Yakınkent OSB 2. Cad. 1.Sok. No.1 Tüney Köyü Mevkii Çankırı • Email: info@akoaku.com • Tel: 0 312 309 30 30